

**Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia**

**TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
I TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARYNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa Teatru wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach Rewitalizacji budynku Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim -ETAP IV”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt.2 i pkt. 4b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz.2164z póź.zm), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców, w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

PYTANIE 1

Zamawiający w treści SIWZ wielokrotnie powołuje się na STWIOR i załącznik nr, 1 jako dokumenty stanowiące o przedmiocie zamówienia, a zwłaszcza zakresie robót do wykonania.

Pytanie:

Czy Zamawiający może na stronie internetowej uzupełnić dokumentację techniczną o w/w dokumenty?

W ocenie oferenta zwłaszcza STWIOR jest niezbędna do prawidłowej wyceny.

Zamawiający powinien uwzględnić żądanie i umożliwić w czasie zapoznanie się z jej treścią – termin składania ofert.

ODPOWIEDŹ:

Tak, Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

PYTANIE 2

W nowej toalecie dla niepełnosprawnych (wejście z Foyer/Mała Scena) występują drzwi D35. Brak w zestawieniu stolarki opublikowanego PT

Pytanie:

Jakie drzwi należy przyjąć do wyceny? Czy ze względu na historyczny charakter (Scena Byrskich) należy przewidzieć drzwi zdobione takie jak pozostałe w Foyer?

ODPOWIEDŹ:

Drzwi z małej sceny do przedsionka zostały zaprojektowane i pokazane na rysunku 20 w dokumentacji projektowej z 2009 r. (Ze względu na historyczny charakter należy przewidzieć drzwi zrobione jak pozostałe w Foyer.) Drzwi z przedsionka do sanitariatu należy wykonać w sposób analogiczny jak drzwi do sanitariatów (damskiego i męskiego) zlokalizowanego na parterze.

PYTANIE 3

Zakres robót w przedmiarze roboty budowlane w poz.80 uwzględnia demontaż lustra ze ściany w Foyer. Lustro mocowane metodą klejenia. Demontaż nie wykonalny.

Pytanie:

Czy w wycenie należy przyjąć demontaż demolacyjny? Jeżeli tak prosimy o wskazanie sposobu wykończenia ściany po demontażu lustra.

ODPOWIEDŹ:

Można przyjąć „demontaż demolacyjny” lustra. Docelowo ściana będzie wyłożona nowym lustrem.

PYTANIE 4

Z treści SIWZ wynika, że cyt. „Wybór foteli i innego wyposażenia dokonuje Zamawiający po przedstawieniu ofert przez Wykonawcę”

Pytanie:

Na jakim etapie postępowania należy przedstawić oferty? Przyszły Wykonawca nie może być narażony na wybór Zamawiającego elementu droższego od ceny elementu z oferty. Wnosimy o wskazanie nazwy, producenta lub itp. Różnicowanie rynkowe wskazuje na bardzo dużą rozbieżność w cenach foteli w związku, z czym na podstawie opisu projektowego nie można dokonać uczciwej wyceny.

Czy do wyceny należy przyjąć fotele z fotografii zamieszczonej w projekcie, jako te, które Zamawiający uzna za wybrane i właściwe?

Czy np. Zamawiający dopuści do wbudowania foteli firmy PROSTAR w wersji jak poniżej?

Fotel Astra I

Tapicerka o ścieralności 100 000 Martindal'e Trevira CS;

Siedzisko i oparcie pianki wylewane w formach z wewnętrznym stelażem;

Podłokietniki, osłony oparcia (1/3 powierzchni oparcia); wykonane z drewna liściastego;

Elementy drewniane w kolorze naturalnym, bez wybarwienia;

Siedzisko składane grawitacyjnie;

Konstrukcja metalowa przykręcana do podłoża, wykonana pod zestaw kilku foteli wykonana według rozwiązań firmy Prostar;

Konstrukcja malowana proszkowo.



lub

Fotel Astra II

Tapicerka o ścieralności 100 000 Martindal'e Trevira CS;

Siedzisko i oparcie pianki wylewane w formach z wewnętrznym stelażem;


Podłokietniki, osłony oparcia (3/4 powierzchni oparcia); wykonane z drewna liściastego;

Elementy drewniane w kolorze naturalnym, bez wybarwienia;

Siedzisko składane grawitacyjnie;

Konstrukcja metalowa przykręcana do podłoża, wykonana pod zestaw kilku foteli wykonana według rozwiązań firmy Prostar;

Konstrukcja malowana proszkowo.

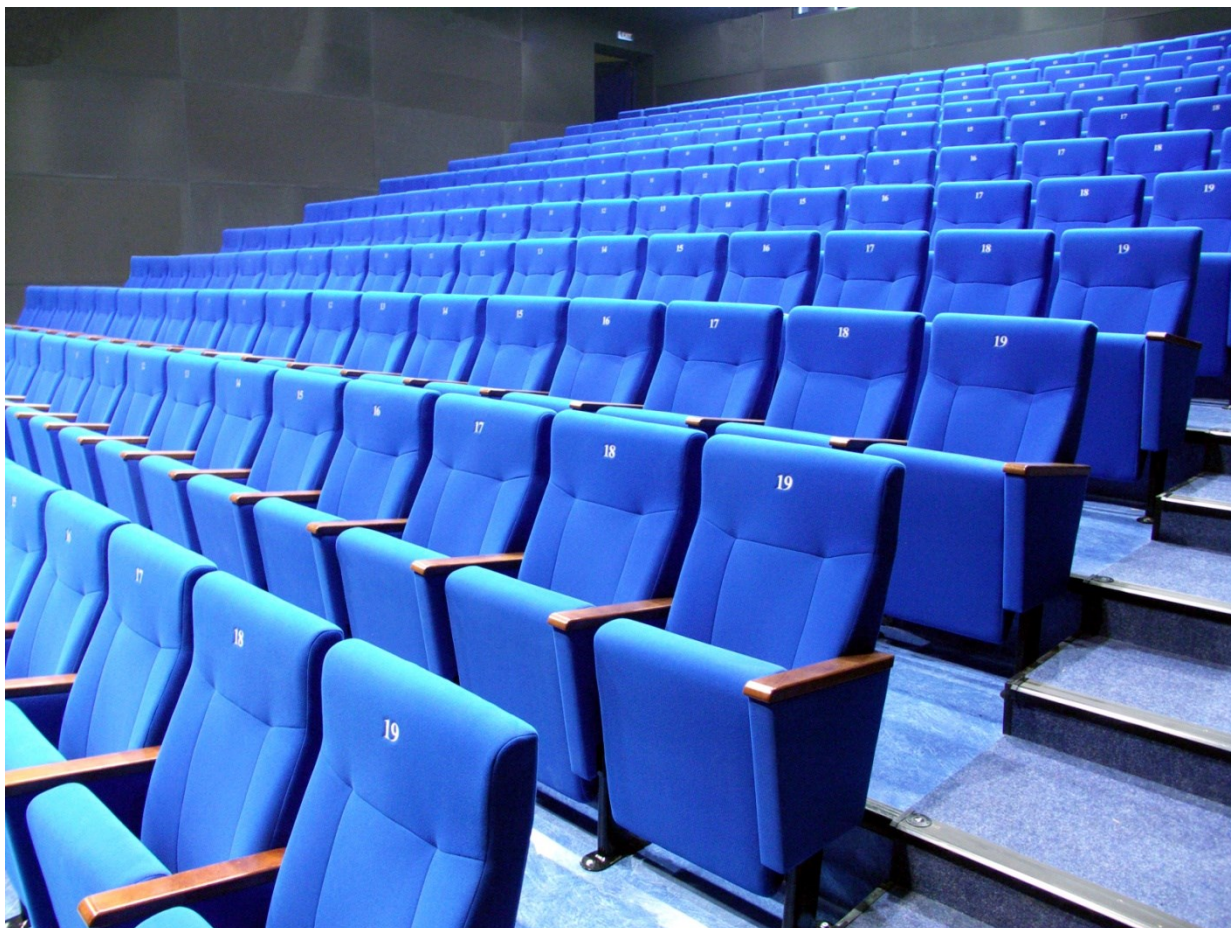

Numeracja foteli w formie haftu
Numeracja rzędów w formie blaszki numeracyjnej

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza możliwość montażu foteli tak jak w projekcie

PYTANIE 5

W poz.117 przedmiaru przy wymianie foteli należy wykonać: cyt. ."wszystkie pozostałe prace związane z wymianą siedzisk"

Pytanie:

Co należy rozumieć pod tym pojęciem? Czy wymianę uszkodzonej wykładziny podłogowej również? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie parametrów wykładziny i określenie rzeczowego zakresu „wszystkich pozostałych prac związanych z wymianą siedzisk”

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli przy wymianie siedzisk nastąpi uszkodzenie wykładziny dywanowej, należy ją uzupełnić w miejscach uszkodzenia na taką samą.

PYTANIE 6

Zgodnie z obowiązującymi przepisami patrz- Dz.U. Nr 75 poz.690 z 2002 r., § 296 pkt.1 i 3 schody o występujących wysokościach powinny zostać wyposażone w balustrady

Pytanie:

Czy w wycenie należy przyjąć balustrady? Jeżeli tak, prosimy o rysunek szczegółowy detali i uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ:

Sprawa wymagalności zastosowania balustrady nie jest jednoznaczna.

Rozporządzenie w sprawie Warunków technicznych (...) stosuje się przy projektowaniu i realizacji budowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów. W przypadku wymienionej na wstępie inwestycji mamy do czynienia z remontem czterech biegów schodów zewnętrznych z czego jeden stanowią schody terenowe. Przebudowie podlegają jedynie schody zlokalizowane przy wejściu dla osób niepełnosprawnych, które znajdują się poza budynkiem, nie stanowią wejścia ani wyjścia ewakuacyjnego z budynku, mają charakter techniczno – gospodarczy oraz kompozycyjny (ozdobny).

ZATWIERDZAM

Z upoważnienia
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego
Anna Jankowska
/ podpis w oryginale/